


Należy skrócić urządzenie z zintegrowaną anteną według załączonej instrukcji, wy kierować urządzenie z zintegrowaną anteną w stronę nadajników AirMAX (lokalizację nadajników uzyskają Państwo telefonicznie w BOK-u pod numerem tel. 717170530).

Instrukcja konfiguracji urządzenia UBNT NanoBridge M5


1. Po podłączeniu urządzenia w przeglądarkę Internetową należy wpisać 192.168.1.20, następnie nazwę użytkownika oraz hasło (zdjęcie poniżej).

Username (użytkownik): **ubnt**
Password (hasło): **ubnt**

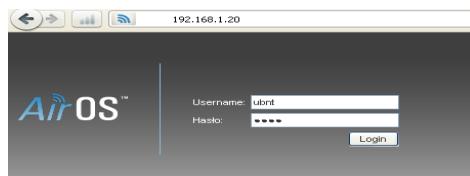

następnie należy kliknąć **'Login'**

2. Po kliknięciu login pojawi się menu urządzenia widoczne na zdjęciu poniżej, należy wybrać zakładkę **'Wireless'**, następnie kliknąć **'Wybierz'**

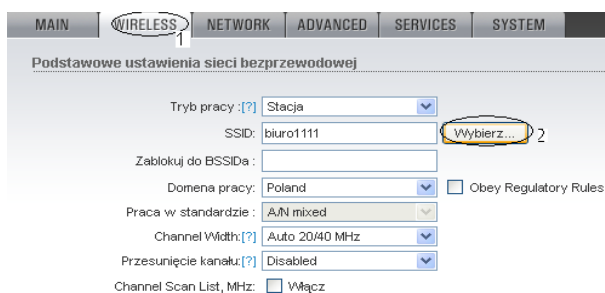

3. **Wyszukanie sygnału.** W nowym oknie, po kliknięciu **'Wybierz'**, otworzy się okno, w którym wyświetli się lista aktywnych nadajników, po każdorazowym ruchu anteny, proszę kliknąć **'Skanuj'**, ustawiamy antenę tak długo, aż uzyskamy maksymalna wartość sygnału.

Skanywanie pasma

Scanned Frequencies:


5.18GHz 5.2GHz 5.22GHz 5.24GHz 5.26GHz 5.28GHz 5.3GHz 5.32GHz 5.5GHz 5.52GHz 5.54GHz 5.56GHz 5.58GHz 5.6GHz 5.62GHz 5.64GHz 5.66GHz 5.68GHz 5.7GHz

Adres MAC	SSID	Device Name	Szyfrowanie	Sygnal / Noise, dBm	Częstotliwość, GHz	Kanał
00:0B:6B:C9:59:B6	BestNET1-BO-airmax.pl-717170530		NONE	-80 / -89	5.56	112

Selectable SSID's must be visible and have compatible channel bandwidth and security settings


Wybierz Skanuj

Po ustawieniu anteny oraz uzyskaniu najmocniejszego sygnału, należy zadzwonić do **Biura Obsługi Klienta AirMAX** w godzinach **od 9 do 17 od Pn do PT** pod numer **717170530**, celem uzyskania aktywacji Internetu

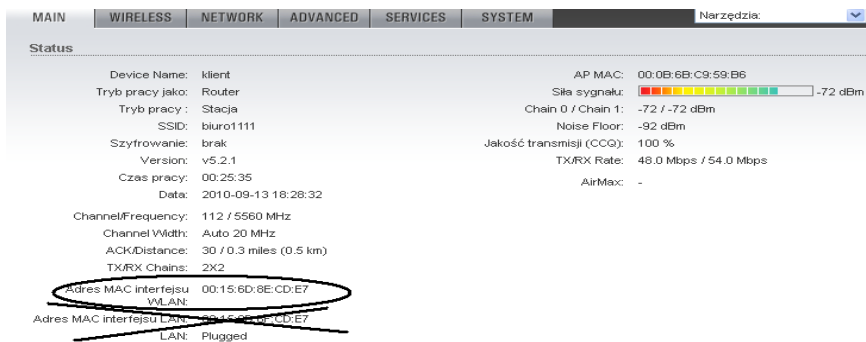

na okres testowy. Do aktywacji należy podać konsultantowi '**Adres MAC**' najmocniejszego nadajnika (*zdjęcie powyżej*), oraz '**Adres MAC interfejsu WLAN**' dostępny w zakładce '**MAIN**' (*zdjęcie poniżej*). Po uzyskaniu telefonicznej aktywacji należy zaznaczyć najmocniejszy nadajnik następnie kliknąć '**Wybierz**'.

W BOK-u uzyskają Państwo nazwę użytkownika i hasło, które należy wprowadzić wybierając zakładkę '**Network**' (*Zdjęcie poniżej*)

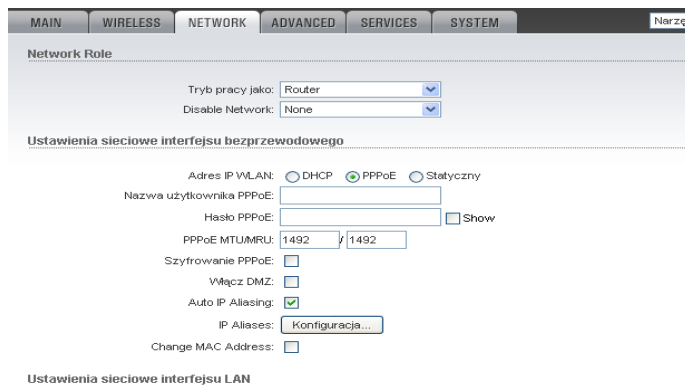

Nazwa użytkownika PPPoE:
oraz
Hasło PPPoE:

następnie kliknąć na dole ekranu **Zmień**, następnie **Zastosuj** po ok minucie internet powinien zacząć działać.

Zmień

